

Verlege- und Bohrpläne für Decken- und Wandverkleidungen

Verarbeitungshinweise

Vorarbeiten Verlegen

Die Originalverpackung bietet keinen Schutz gegen Witterung. Die Ware muss auf der Baustelle vor Nässe geschützt und sachgerecht gelagert werden.

Um thermisch- oder feuchtigkeitsbedingte Maßänderungen wie Schwinden oder Quellen der Platten zu minimieren, empfehlen wir die Platten mindestens 7 Tage unter den späteren klimatischen Bedingungen offen zu lagern (Akklimation). Da Holzwolle eine hohe Sorptionsfähigkeit von Feuchtigkeit besitzt, sind jedoch kleinere Maßänderungen auch nach der Montage möglich. Hierbei handelt es sich um eine normale physikalische Reaktion und keinen Mangel, so dass keine Gewährleistungsansprüche bestehen.

Unter thermisch- oder feuchtigkeitsbedingten Einflüssen verzogene Platten sind seitenverkehrt zu lagern. Sollte sich keine Änderung in den Normalzustand ergeben, bitten wir Sie, die Platten nicht zu verarbeiten und unsere Verkaufsberater zu kontaktieren.

UNIAKUSTIK SW Platten können mit den für Holzwerkstoffen gängigen Maschinen oder Werkzeugen einfach bearbeitet oder zugeschnitten werden.

Untergrund Beton


Um Unebenheiten in der Oberfläche zu vermeiden, sind größere Überzähne oder lose Bestandteile des Untergrundes vor der Montage zu entfernen. Die Platten sind gemäß Schema auf dem vollflächigen und trockenen Untergrund zu verlegen, satt zu stoßen und mit Betonschraube Struktur DDS oder Betonschraube DDS-Z zu befestigen.

Befestigungs- systeme


Auf Grund von Brandschutz-Anforderungen sowie eventuellen thermischen und feuchtigkeitsbedingten Einflüssen empfehlen wir eine durchgehende Befestigung aus Metall, welche die gesamte Platte mechanisch mit dem Untergrund oder einer Unterkonstruktion verbindet. Auswahl und Typ der Befestigung sind vom Untergrund und der Konstruktion abhängig.



Holz und CD-Profile:
Schrauben Struktur
für Holz und CD-Profile
by Troldekt®



Beton:
Betonschraube DDS-Z



Beton:
Betonschraube
Struktur DDS

Verlege- und Bohrpläne für Decken- und Wandverkleidungen



UNIAKUSTIK Mehrschicht
auf Beton, mit mindestens 4 Befestigungen pro Platte
1000 × 600 mm, 1200 × 600 mm

Produkte

- UNIAKUSTIK SW fine
- UNIAKUSTIK SW superfine

Verlege- und Bohrplan (Ausschnitt)

auf Beton

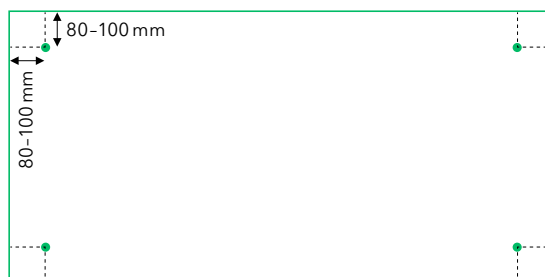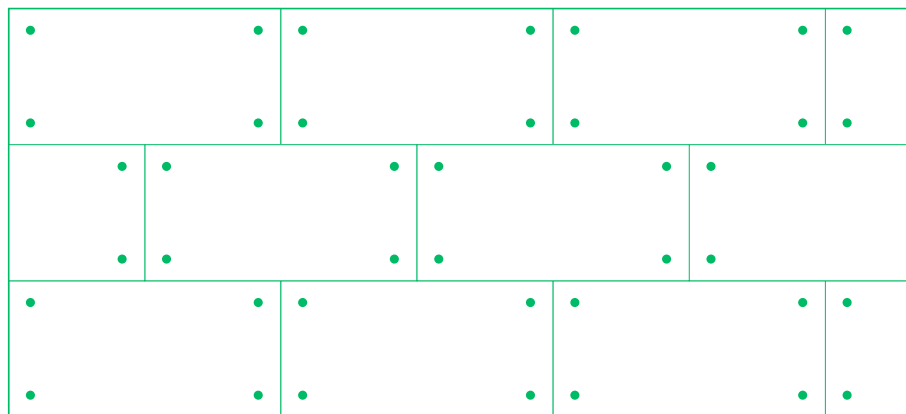

Verlege- und Bohrpläne für Decken- und Wandverkleidungen



UNIAKUSTIK Mehrschicht
auf Beton, mit mindestens 6 Befestigungen pro Platte
2000 × 600 mm

Produkte

- UNIAKUSTIK SW fine
- UNIAKUSTIK SW superfine

Verlege- und Bohrplan (Ausschnitt)

auf Beton

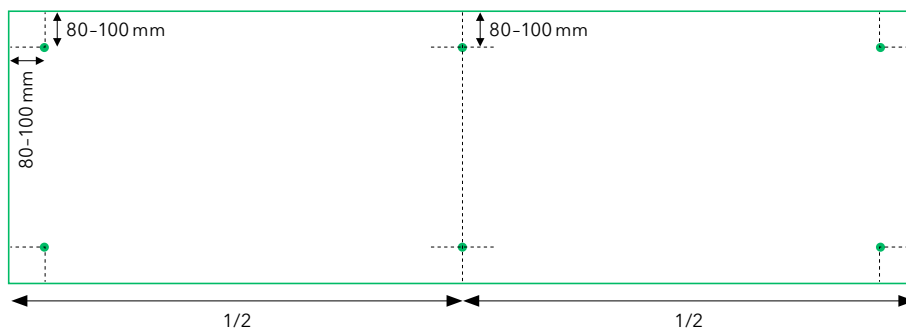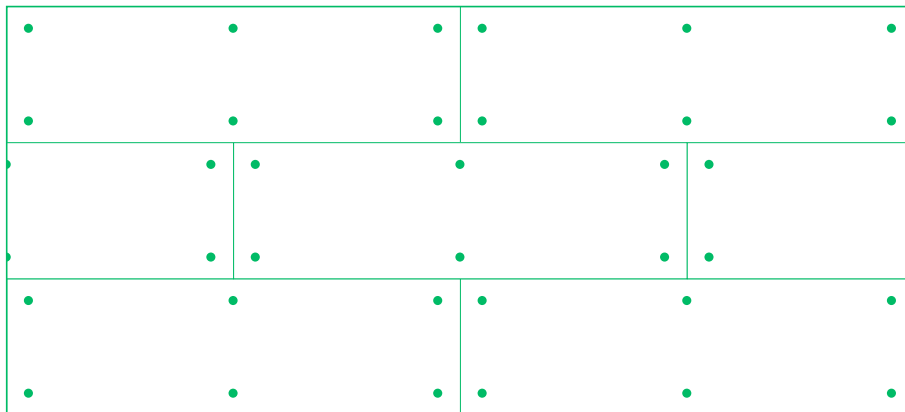

Verlege- und Bohrpläne für Decken- und Wandverkleidungen



UNIAKUSTIK Mehrschicht
auf Beton, mit mindestens 8 Befestigungen pro Platte
2400 × 600 mm

Produkte

- UNIAKUSTIK SW fine
- UNIAKUSTIK SW superfine

Verlege- und Bohrplan (Ausschnitt)

auf Beton

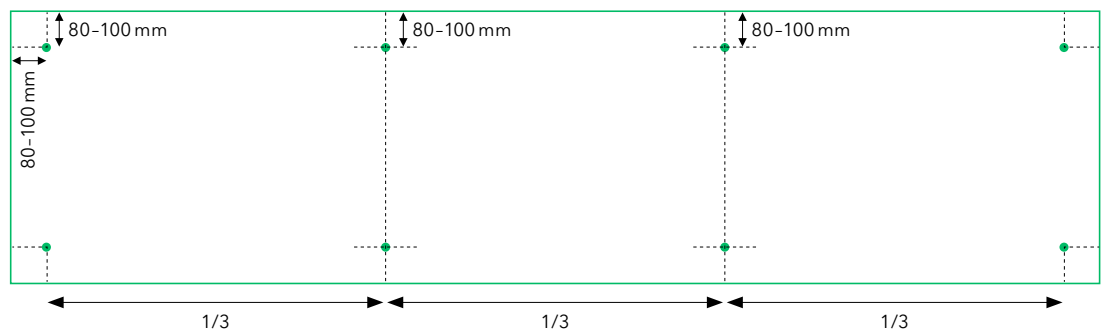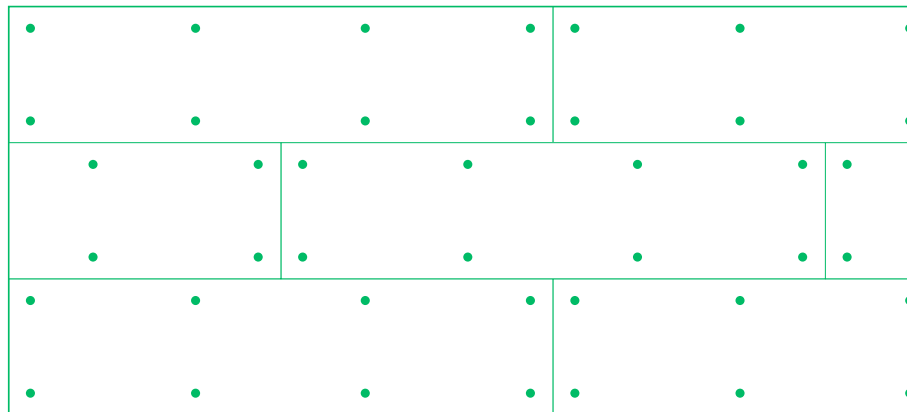

Verlege- und Bohrpläne für Decken- und Wandverkleidungen

UNIAKUSTIK Mehrschicht



auf Unterkonstruktion aus Holz oder CD-Profilen, mit mindestens 8 Befestigungen pro Platte
2000 × 600 mm

Produkte

– UNIAKUSTIK SW 50 mm

Verlege- und Bohrplan (Ausschnitt)

auf Unterkonstruktion aus Holz oder CD-Profilen

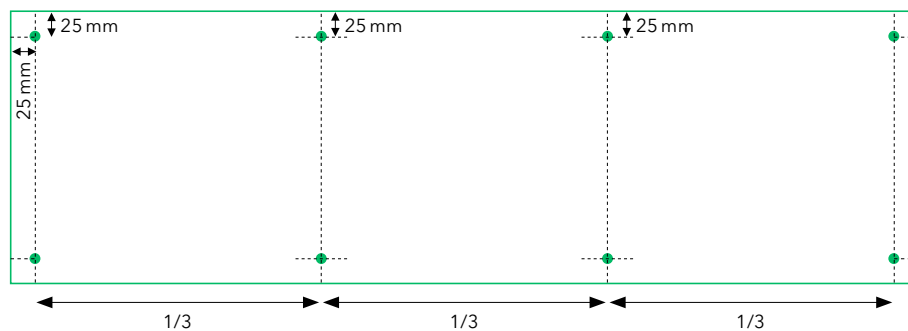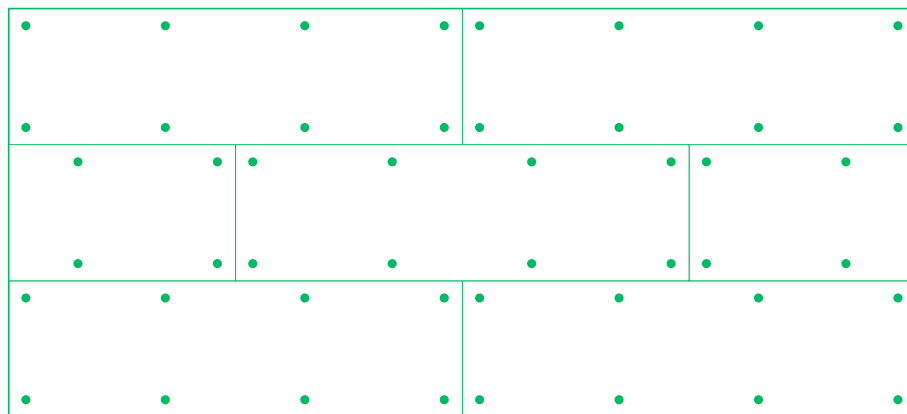

Verlege- und Bohrpläne für Decken- und Wandverkleidungen

Verarbeitungshinweise

Austrocknung	Die Platten sollten keiner raschen Bauaustrocknung mittels Kalt- und Warmluftgebläsen oder Luftentfeuchtern mit großer Leistung ausgesetzt werden.
Oberflächen Anstriche	Sämtliche UNIAKUSTIK SW Platten sind ab Werk in RAL oder NCS Farben lieferbar. Bei sämtlichen RAL oder NCS Farbtönen, ausser Weiß, handelt es sich lediglich um einen Voranstrich, was eventuell eine zusätzliche Farbbehandlung nach der Montage auf der Baustelle nötig macht.
Beratung	Bei Fragen zu unseren Produkten und deren Verarbeitung sowie Lösungen bei speziellen Konstruktionen und Anwendungen beraten unsere Mitarbeiter Sie gerne.
Rechtliche Hinweise	Sämtliche Publikationen erfolgen ohne Ausnahme gemäß den Bestimmungen und Einschränkungen in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).